


| | | | |
|------------|------|------|-----|
| ホットカーペット対応 | 耐汚染 | 耐すり傷 | 耐磨耗 |
| 抗菌塗装 | 低VOC | F | 3本溝 |

| 仕様 | |
|-----------|------------------------------------|
| 製品名 | 公団D種フローアー (公共住宅建設工事共通仕様書適合品) |
| 類別 | 天然木化粧複合フローリングD種 (JAS複合1種フローリング) |
| 寸法 | 12.0 × 303 × 1818mm |
| 表面樹種 | ナラ集成スライス単板 |
| 梱包入数 | 1ケース6枚入り/坪(3.3㎡) |
| ホルムアルデヒド値 | JAS F /低VOC |

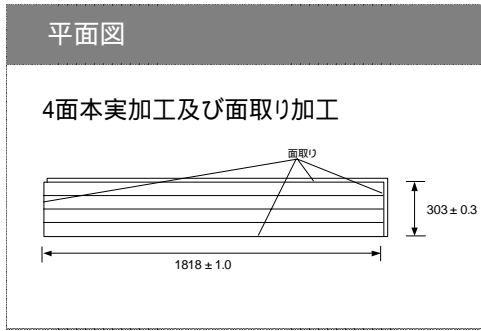


低ホルムアルデヒド仕様

当商品は、改正建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制に対応し、規制対象外の最高等級F 等級の床材です。

低VOC仕様(ホルムアルデヒド以外の物質について)

厚生労働省指針対象となっている揮発性有機化合物(VOC)については、原材料に使用しない事を基本に対策を施しています。

*MSDS(マテリアル・セーフティー・データ・シート)による確認を行っています。

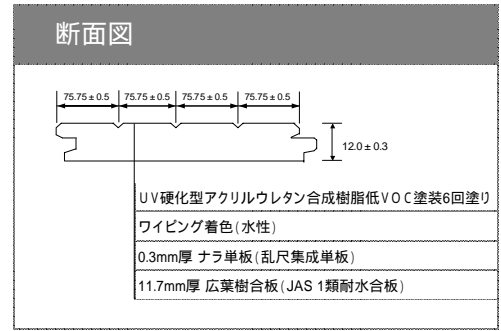

耐クラック

この床材は耐クラック性のある床材ですのでホットカーペットの使用が可能です。

耐汚染

塗膜の凹凸が少ないので、汚れが染みにくくなっており、油性マジックも消しゴムで簡単に落とせます。

抗菌塗装

抗菌塗装により、細菌の繁殖を防ぎ、商品表面の細菌増殖を抑制します。
*感染防止・防汚、防カビの訴求するものではありません。

耐すり傷

塗膜が硬く凹凸が少ないので、傷がつきにくくなっており、スチールワールで擦ってもすり傷による光沢のくすみがありません。

耐磨耗

セラミック塗装により色落ちを防ぎ、美しい色合いを長く保ちます。

低VOC

健康的な暮らしを守るために、VOC(揮発性科学物質)の削減に取り組んでいます。

COLOR LINEUP



KD-06L ライトオーク



KD-08M マイルドオーク



KD-10C キャラメルオーク

SEN-EI 株式会社 **センエイ**

http://www.senei.co.jp info@senei.co.jp

伊万里工場
〒849-4256 佐賀県伊万里市山代町久原3961-10
TEL 0955-28-0107 FAX 0955-28-0110

大阪本社
〒596-0011 大阪府岸和田市木材町15-4
TEL 072-436-5769 FAX 072-436-5759

木質床材の特質について

色柄(バツキ・節・入り皮)
当商品は天然木を使用している為、1枚ずつ色柄が異なる場合があります。
また、小さな入り皮や節なども天然木ならではの特徴としてそのまま生かしております。
床鳴り
木は湿気を吸収し、放出する機能を持っていますが、それに伴う伸縮により接合部から音が発生する場合があります。
天然木としてやむを得ない現象ですのでご理解下さい。
反り、突き上げ・目スキ
天然木を使用している為、反り、突き上げが多少発生することもあります。また、床材の伸縮作用により床材の継ぎ目に目スキ(すき間)が出来る事があります。天然木の性質上、ある程度やむを得ないものですのでご理解下さい。



お取り扱い上の注意

天然木を使用している為、1枚ずつ柄が異なり、印刷物と現物の色調も異なる場合があります。必ず仮並べをしてからのご使用をお願い致します。
また、小さな入り皮や節なども天然木ならではの特征としてそのまま生かしております。
ピアノや家具などの重量物を置く場合は、床材が破損する恐れがありますので、必ず保護材を敷いて下さい。
木材は水分を吸収したり放出したりしています。気温や湿度の変化により、多少の伸びが発生することがあります。濡れた雑巾などを放置しますと、変色・ひび割れ、剥がれなどの原因となります。
屋内用ですので、土足での使用は絶対にしないで下さい。また、屋外及び浴室内などには使用しないで下さい。
天然木材の為、虫食いにより小さな穴があくことがあります。繰り返して発生する場合には専門業者にお問い合わせ下さい。
当商品はワックスなしでもお使い頂ける仕様ですが、床材表面保護の為にワックスがけしても差し支えありません。(但し、耐汚染・耐すり傷性能は発揮できなくなります。) 推奨ワックス:「ハイテックフローリングコート」(リンレイ)